

baby lock

Accolade

Модель **BLS8**





Система заправки петлителей ExtraordinAir

Вставьте нить в заправочное отверстие машины и нажмите на кнопку. Поток воздуха быстро проведет нить через фирменные трубчатые петлители именно там, где вам нужно. Узлы, оборванные и спутавшиеся нити остались в прошлом!



Система автоматической подачи нити (ATD)

Больше не беспокойтесь о регулировке натяжения! Наслаждайтесь идеально сбалансированными строчками независимо от типа используемой ткани. Встроенные стежковые пальцы движутся вместе с лезвием ножа, формируя шов в зависимости от ширины реза. А система ATD позволяет заправлять петлители в любой последовательности.



Дифференциальная подача


Baby Lock вывел механизм дифференциальной подачи на новый уровень, применив единый механизм для обоих транспортеров.

Это обеспечивает более точную подачу ткани и лучшее сосбаривание на любых тканях.




Трубчатые петлители

Больше нет открытой нити и нитенаправителей! Теперь нить петлителя закрыта и не может запутаться.

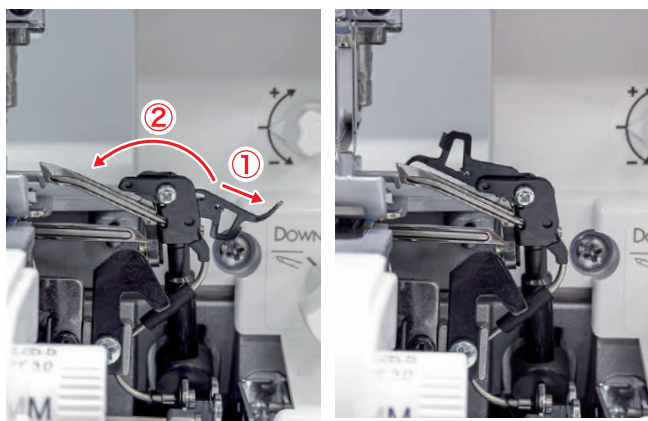

Вспомогательный 2-ниточный петлитель

Новая форма вспомогательного петлителя позволяет соединить его с верхним петлителем всего двумя движениями.

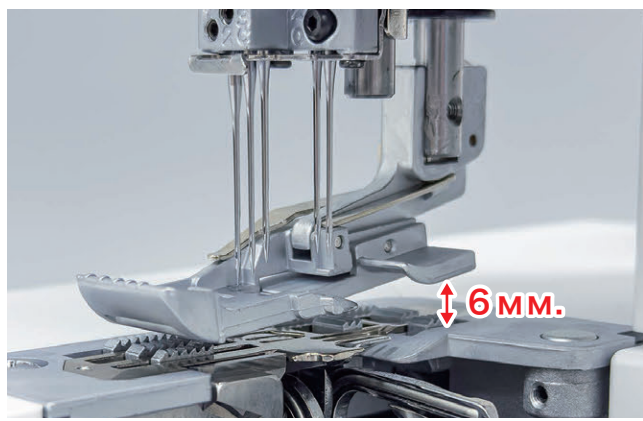


Высота подъема прижимной лапки до 6 мм.

Высота подъема прижимной лапки увеличена до 6 мм. Это делает работу с толстыми тканями более удобной.




Автоматический ролевой шов с подгибкой края

Длину стежка на Accolade можно легко отрегулировать одним регулятором. Этим регулятором осуществляют и настройку ролевого шва с подгибкой края, при которой строчечный палец убирается.

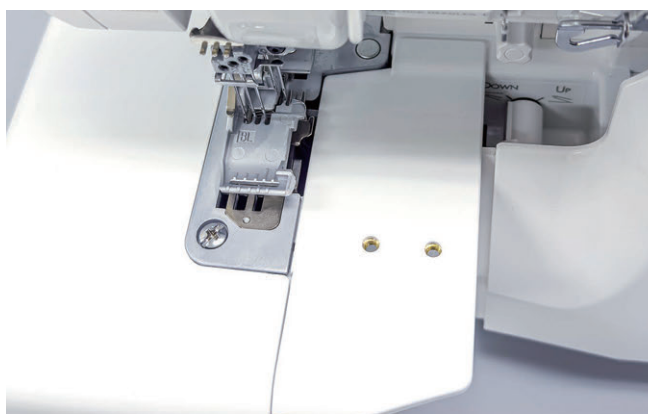

Швейный столик с 2 крепежными отверстиями

Швейный столик для установки улиток для трикотажа.

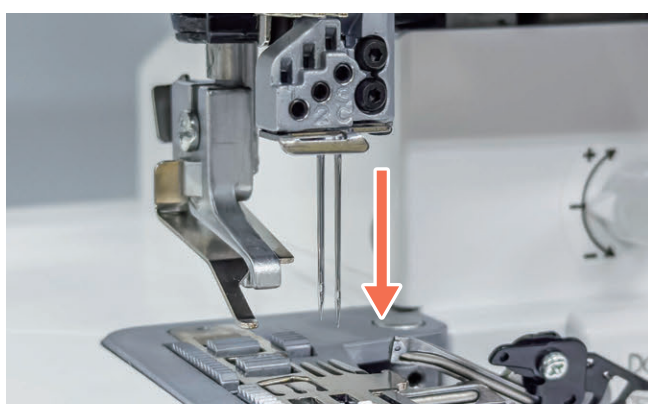


Вертикальное проникновение иглы в ткань

В большинстве швейных машин иглы проникают в ткань под углом, что может привести к натяжению и повреждению ткани. В машинах Baby Lock иглы установлены вертикально и движутся строго вверх и вниз. Эта фирменная особенность исключает повреждение ткани и препятствует искривлению иглы.


Разнообразие различных швов

Оверлочные, волновые, закрывающие, комбинированные строчки ...


8-ниточная многофункциональная машина Accolade позволяет вам использовать различные комбинации строчек.

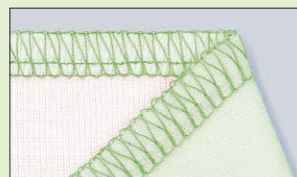


4-ниточный оверлочный шов




3-ниточный оверлочный шов




2-ниточный оверлочный шов



3-ниточный узкий / ролевой шов




3-ниточный волновой шов




3-ниточный ролевой волновой шов




3-ниточный плоский шов




5-ниточный закрепляющий шов




8-ниточный шов - тройной закрывающий + 4-ниточный оверлочный



Цепной шов



Широкий закрывающий шов



Тройной закрывающий шов

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

Технологические функции

- Система заправки петлителей ExtraordinAir Threading
- Система автоматической подачи нити (ATD)
- Полнофункциональная дифференциальная подача:
 - сосбаривание в диапазоне от 2 до 1
 - растяжение в диапазоне от 3 до 4
- Вертикальное проникновение иглы в ткань
- Яркое освещение 3 LED лампами

Функции для удобства работы

- Усовершенствованная телескопическая антенна с нитенаправителями
- Встроенный нитеобрезатель
- Электронная педаль
- Встроенный отсек для принадлежностей
- Многофункциональная защелкивающаяся прижимная лапка
- Ручка для переноски
- Специальный маршрут заправки для специальных нитей
- Бытовые иглы системы ELx705CF

Прочее

Вес: 9.5 кг.

Дополнительные функции для шитья

- Регулируемая (до 6 мм.) высота подъема прижимной лапки
- Одинарная, двойная и тройная цепная / закрывающая строчка
- Оверлочные строчки для сшивания и закрепления краев ткани
- Плоские швы для шитья и декоративных эффектов
- Мощная режущая система легко справляется даже с толстыми тканями
- Устройство для ролевых швов с подгибкой края позволяет выполнять профессиональную отделку
- Регулируемая ширина стежка: 1.5 - 7.5 мм и до 16 мм для экспрессивных швов
- Регулируемая длина стежка: 0.75 - 4 мм.
- Регулируемый ролевой шов с подгибкой края
- Скорость шитья - 1 500 стежков в минуту
- Регулировка давления прижимной лапки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОВЕРЛОЧНЫХ ШВОВ

Лапка для бисерной нити	B5002-04A-C
Лапка для изготовления защипов	B5002S06A
Лапка для резинки и лески	B5002S09A
Лапка для кружева	B5002S08A
Лапка для кордовой ленты - 5 мм	B5002-05A-C
Лапка для сосбаривания	B5002S07A
Прозрачная лапка	B5002S14A
Лапка для сложных строчек	M0-36A09
Лапка с открытой подошвой	B5002T20A
Лапка с плоской тefлоновой подошвой	B5002T21A

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЦЕПНЫХ / ЗАКРЫВАЮЩИХ ШВОВ

Улитка для изготовления шлевок, 19мм.	B0421S12A
Улитка для изготовления шлевок, 38мм.	B0421S11A
Лапка для цепной / закрывающей строчки	B5002S10B
Улитка для косой бейки, два сложения, 28 мм	B0421S03A
Улитка для косой бейки, два сложения, 36 мм	B0421S02A
Ограничитель ткани с линейкой	B5002-06A-C
Улитка для двойной подгибки края, 7.5мм.	B0421S07A
Улитка для двойной подгибки края, 13мм.	B0421S06A
Улитка для одинарной подгибки края, 7.5мм.	B0421S10A
Улитка для одинарной подгибки края, 16мм.	B0421S08A
Улитка для одинарной подгибки края, 25мм.	B0421S09A
Улитка для косой бейки, одно сложение, 28мм.	B0421S04A
Улитка для косой бейки, одно сложение, 40мм.	B0421S05A

ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Мусоросборник	900N
Расширительный столик	CT-1S